OKF NTR/S| OKC R/F/S

БАКИ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

СТАЦІОНАРНІ НЕПРЯМОГО НАГРІВУ

- Теплообмінник нагріває воду тільки у верхній частині бака, нижня частина накопичує енергію від фотоелектричних панелей
- Верхній теплообмінник дозволяє підігрівати воду за допомогою існуючого джерела тепла (газового, твердопаливного котла або котла на біомасі)
- Можливість встановлення нагрівальний ТЕН TJ 6/4"
- Можливість встановлення нагрівальний ТЕН TPK в нижньому фланці
- Новинка OKC 300 R/F/S у класі енергоефективності B

OKF 200 NTR/S
OKC 300 R/F/S

			НОВИЙ
Тип водонагрівача		**OKF 200 NTR/S**	**OKC 300 R/F/S**
Код товару		1107701102	1210701102
Об'єм	[л]	208	296
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	92	112
Ізоляція	[мм]	42	70
Теплопровідність ізоляції	[Вт•м$^{-1}$•К$^{-1}$]	0,022	0,021
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80 / 6	80 / 10
Поверхня теплопередачі теплообмінника * (верхній/нижній)	[м^2]	1 / -	
Об'єм теплообмінника * (верхній/нижній)	[л]	7 / -	
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°C]/[бар]	110 / 10	
Продуктивність теплообмінника при витраті 720 л води для опалення 80 °C *	[кВт]	24 / -	
Клас енергоефективності		C	B
Статичні втрати	[Вт]	82	62

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	N	O	R
OKF 200 NTR/S	1355	685	710	584	75	1275	855	655	285	705	1145	915

ПАТРУБОК №. 1	¾"	зовнішній
ПАТРУБОК №. 2	1"	зовнішній
ПАТРУБОК №. 3	¾"	внутрішній
ПАТРУБОК №. 4	½"	внутрішній
ПАТРУБОК №. 5	6/4"	внутрішній

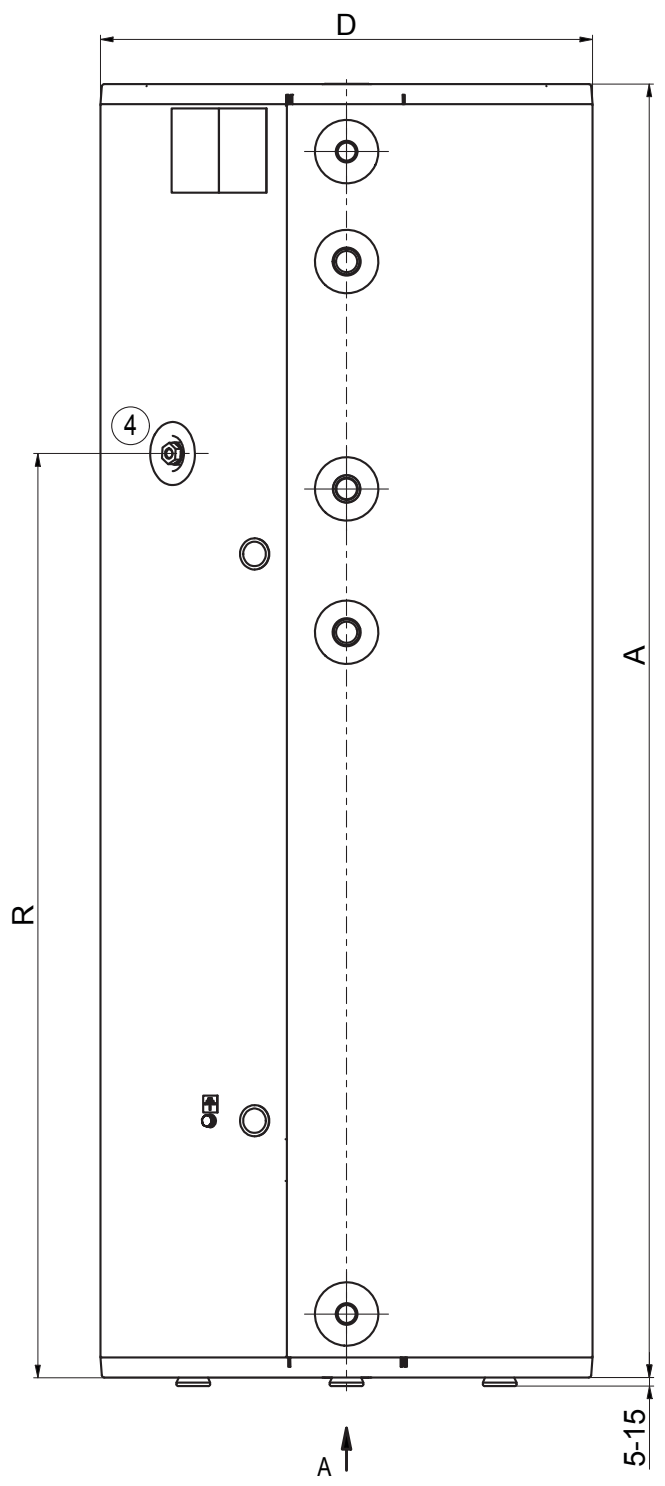

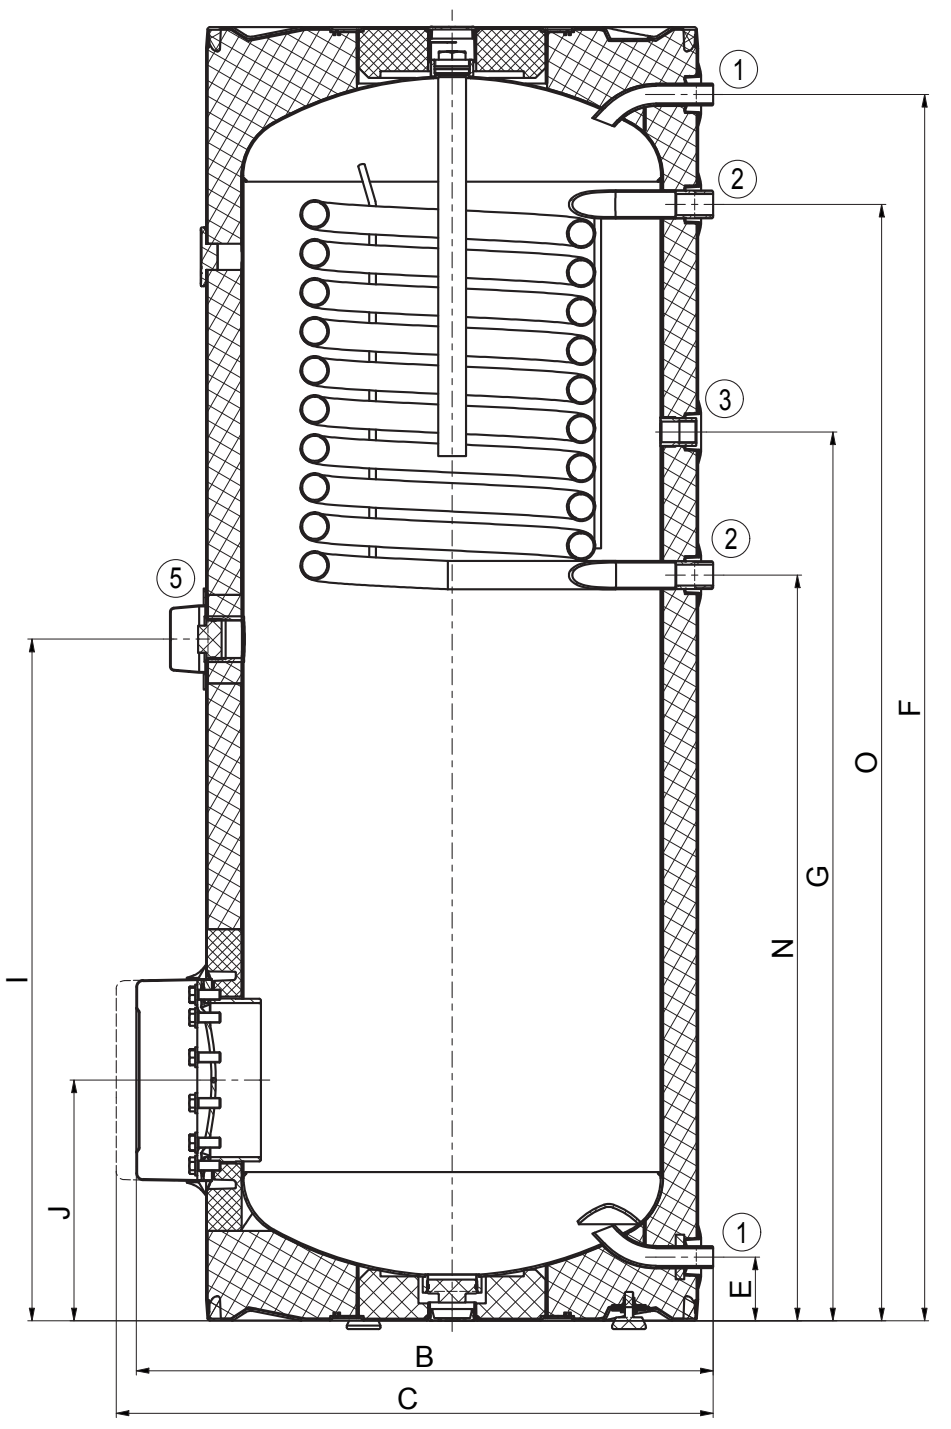



DRAŽICE

Розміри [мм]	**A**	**B**	**D**	**E**	**F**	**G**	**I**	**J**	**Lk**	**N**	**O**	**R**
OKC 300 R/F/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	1700	940	1290	1150

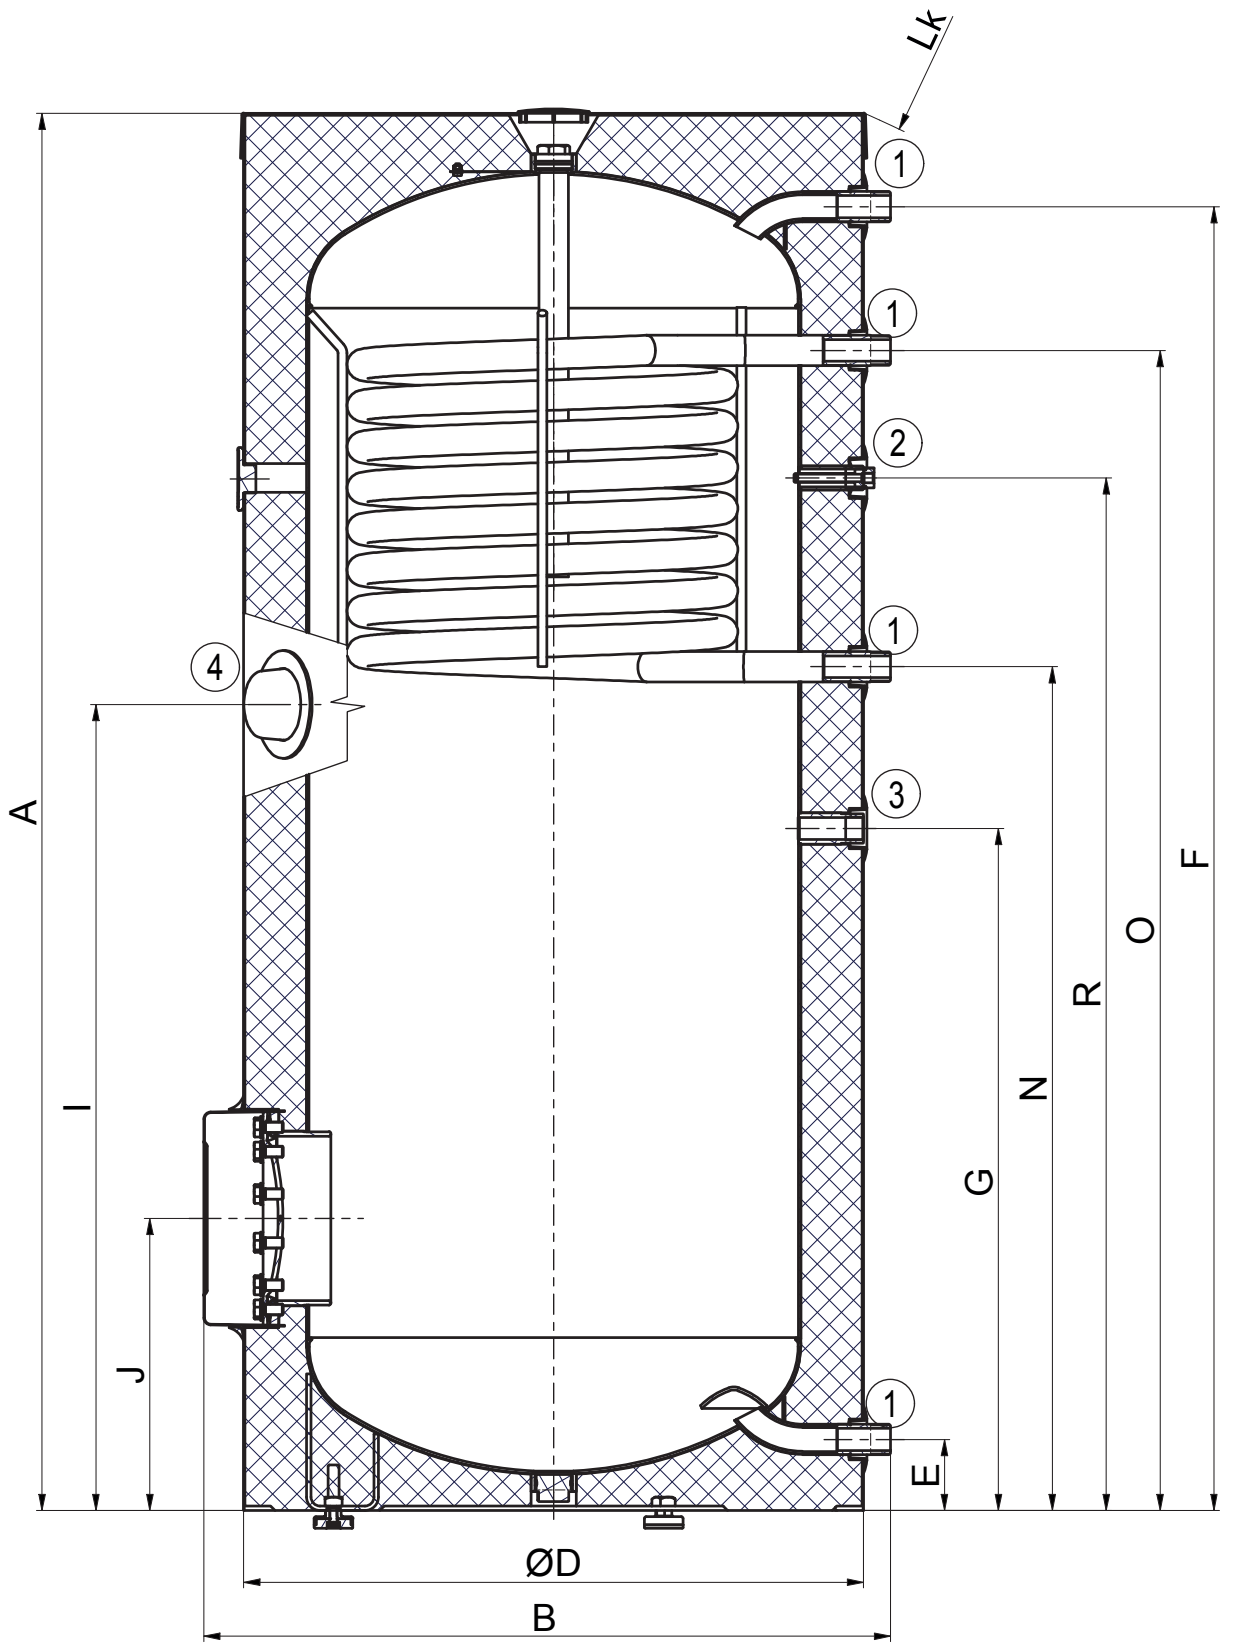ПАТРУБОК №. 1	1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2	¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 3	6⁄4" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4	½" внутрішній