

ОКС NTR(R)/BP | ОКС R(R)/BP/S

БАКИ ГАРЯЧОЇ
ВОДИ

СТАЦІОНАРНІ
НЕПРЯМОГО НАГРІВУ




- Ємність має боковий фланець, який використовуються, як отвір для огляду
- У боковий фланець можна встановити нагрівальний ТЕН, зазначений у таблицях обладнання в кінці каталогу
- Для моделей 200-1000 можливе встановлення нагрівальний ТЕН ТЖ ¼"
- Моделі 160 і 200 тепер мають фланець 150 мм.
- Новинка ОКС R/BP/S та ОКС RR/BP/S у класі енергоефективності В



Тип водонагрівача		ОКС 160 NTR/BP	ОКС 200 NTR(R)/BP	НОВИЙ ОКС 300 R(R)/BP/S
Код товару		1106701201	1107701201 (1107901201)	1210701101 (1210901101)
Об'єм	[л]	148	208 (200)	296 (285)
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	76	92 (103)	112 (130)
Ізоляція	[мм]	42		70
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022		0,021
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80/6		80/10
Поверхня теплопередачі теплообмінника * (верхня/нижня)	[м²]	-/1,19	-/1,19 (1/0,96)	-/1,5 (1/1,5)
Об'єм теплообмінника * (верхній/нижній)	[л]	-/8	-/8(7/6,5)	-/10,5 (7/10,5)
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°C]/[бар]	110/10		
Продуктивність теплообмінника при витраті 720 л води для опалення 80 °C *	[кВт]	-/27	-/27 (24/22)	-/35 (24/35)
Час нагрівання теплообмінника від 10 °C до 60 °C *	[хв]	-/19	-/27 (14/16)	-/30 (16/24)
Клас енергоефективності		C		B
Статичні втрати	[Вт]	75	82	62

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	P
ОКС 160 NTR/BP	1045	660	710	584	75	962	645	-	255	205	775	350

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ½" внутрішній

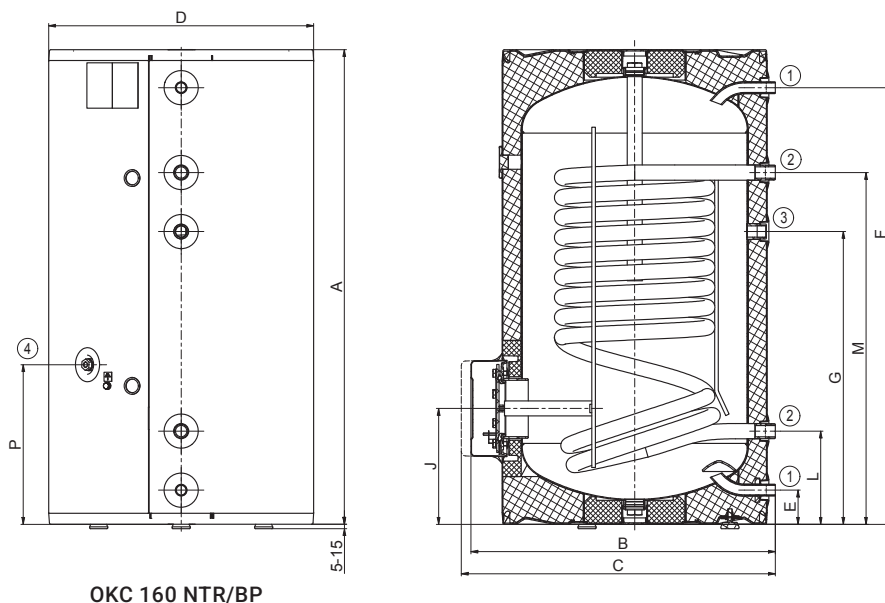

ОКС 160 NTR/BP




OKS 300 R/BP/S




OKS 300 RR/BP/S

Розміри [мм]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	Lk	M	N	O	P	R
OKS 300 R/BP/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	330	1705	860	—	—	440	1150
OKS 300 RR/BP/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	330	1700	860	940	1290	440	1150

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ¾" внутрішній

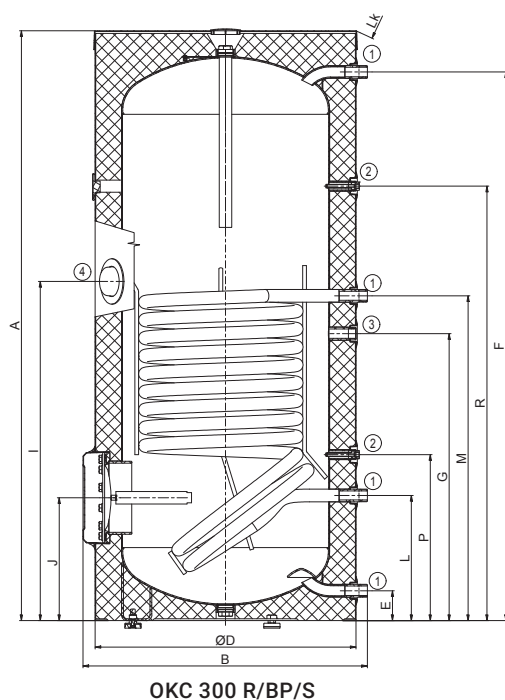

OKS 300 R/BP/S

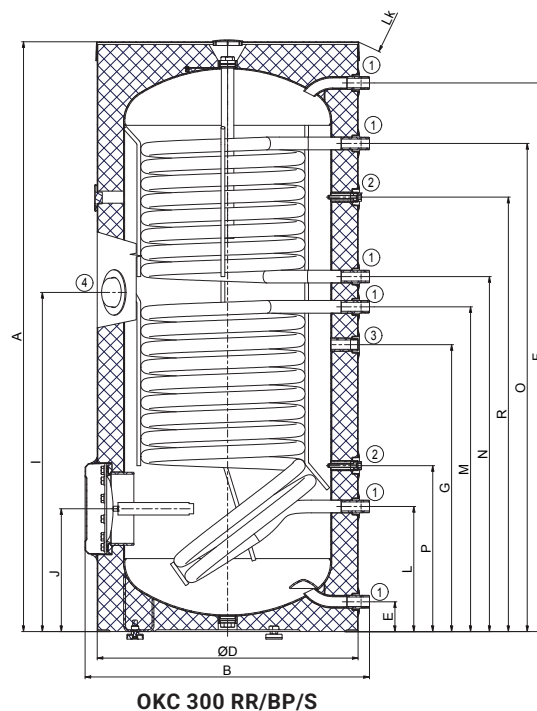

OKS 300 RR/BP/S