





Тип водонагрівача		НОВИЙ		
		OKS 500 R(R)/BP/S	OKS 750 NTR(R)/BP	OKS 1000 NTR(R)/BP
Код товару БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ		1213701101 (1213901101)	105513053 (105513054)	105513055 (105513056)
Код товару З ІЗОЛЯЦІЄЮ		–	SET_IZ-750_NTR_BP (SET_IZ-750_NTRR_BP)	SET_IZ-1000_NTR_BP (SET_IZ-1000_NTRR_BP)
Об'єм	[л]	447(433)	725 (710)	945 (930)
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	149* (172)*	208 (197)	260 (248)
Ізоляція	[мм]	70	80	
Теплопровідність ізоляції	[Вт•м ⁻¹ •К ⁻¹]	0,021	0,032	
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80/10	95/10	
Поверхня теплопередачі теплообмінника * (верхній/нижній)	[м²]	–/2 (1,4/2)	3,7 (1,17/1,93)	4,5 (1,12/2,45)
Об'єм теплообмінника * (верхній/нижній)	[л]	–/14 (9/14)	32,5 (8,2/13,5)	39 (7,9/17,1)
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°C]/[бар]	110/10	110/10	
Продуктивність теплообмінника при витраті 720 л води для опалення 80 °C *	[кВт]	–/58 (37/58)	–	–
Час нагрівання теплообмінника від 10 °C до 60 °C *	[хв]	–/26 (26/27)	24 (28/37)	26 (37/43)
Клас енергоефективності		B		
Статичні втрати	[Вт]	80* (80)*	127 (129)	140 (142)

Розміри [мм]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	M	N	O	P	R	Lk
OKS 500 R/BP/S	1872	805	740	55	1790	1253	1040	288	228	973	–	–	380	1409	2010
OKS 500 RR/BP/S	1872	805	740	55	1790	1253	1040	288	228	973	1128	1618	380	1409	2010

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" внутрішній

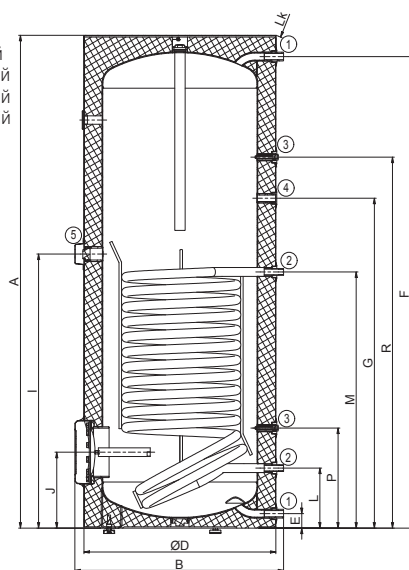

OKS 500 R/BP/S

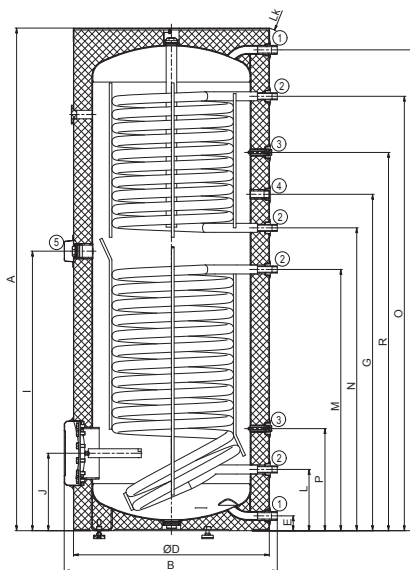

OKS 500 RR/BP/S

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" внутрішній