



- Робочий тиск в баку і теплообміннику 1 МПа
- З одним великим теплообмінником для підключення джерела опалення (тепловий насос, низькотемпературне джерело)
- Можливість встановлення нагрівального ТЕНа ТЖ ¼"
- У бак можна встановити нагрівальний ТЕН, зазначений у таблицях обладнання в кінці каталогу.
- У моделях 750-1000 знімна ізоляція
- Моделі 200 і 250 тепер мають фланець 150 мм
- Новинка ОКС 300 та 500 R/HP/S у класі енергоефективності В



ОКС 250 NTR/HP




ОКС 500 R/HP/S


				НОВИЙ		НОВИЙ									
Тип водонагрівача			ОКС 200 NTR/HP	ОКС 250 NTR/HP	ОКС 300 R/HP/S	ОКС 500 R/HP/S		ОКС 750 NTR/HP	ОКС 1000 NTR/HP						
Код товару БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ			1107914201	1109914201	1210914101	1213914101		105513051	105513052						
Код товару З ІЗОЛЯЦІЄЮ			—	—	—	—		SET_IJ-750_NTR_HP	SET_IJ-1000_NTR_HP						
Об'єм		[л]	208	234	286	469		710	930						
Макс. вага водонагрівача без води		[кг]	102	119	137	243*		259	324						
Ізоляція		[мм]	42		70	70		80							
Теплопровідність ізоляції		[Вт•м ⁻¹ •K ⁻¹]	0,022		0,021			0,032							
Макс. робоча температура/тиск в ємності		[°C]/[бар]	80/10												
Поверхня теплопередачі теплообмінника *		[м²]	2	2,4	2,9	6,4		7	9						
Об'єм теплообмінника *		[л]	13,3	15,6	18,9	39		47	63						
Час нагрівання теплообмінника від 10 °C до 50 °C*		[хв]	34		28	24		16							
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику		[°C]/[бар]	110/10												
Клас енергоефективності			C		B			C							
Статичні втрати		[Вт]	82	87	62	79,5*		130	142						
Розміри [мм]		A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	M	P	R	S
ОКС 200 NTR/HP		1355	660	710	584	75	1275	855	805	255	205	1145	350	915	645
ОКС 250 NTR/HP		1535	660	710	584	75	1455	1055	925	255	205	1325	350	1095	885

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" внутрішній


ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" внутрішній

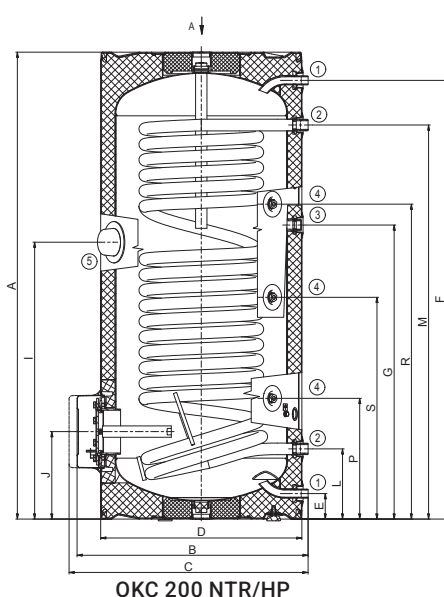


ОКС 200 NTR/HP

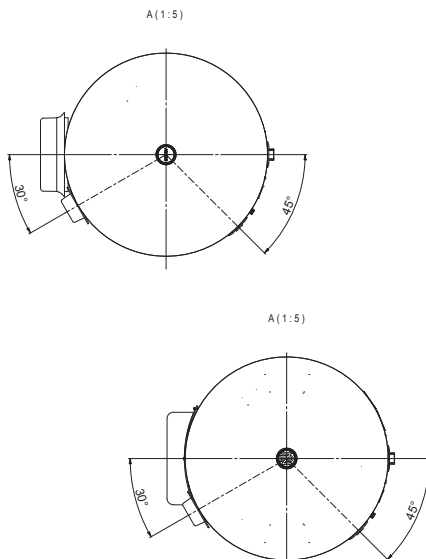

ОКС 250 NTR/HP

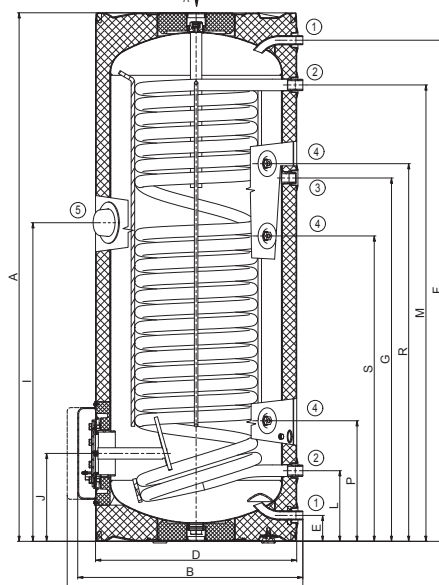


Розміри [мм]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	Lk	M	P	R	S
ОКС 300 R/HP/S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	220	1705	1310	440	1150	940

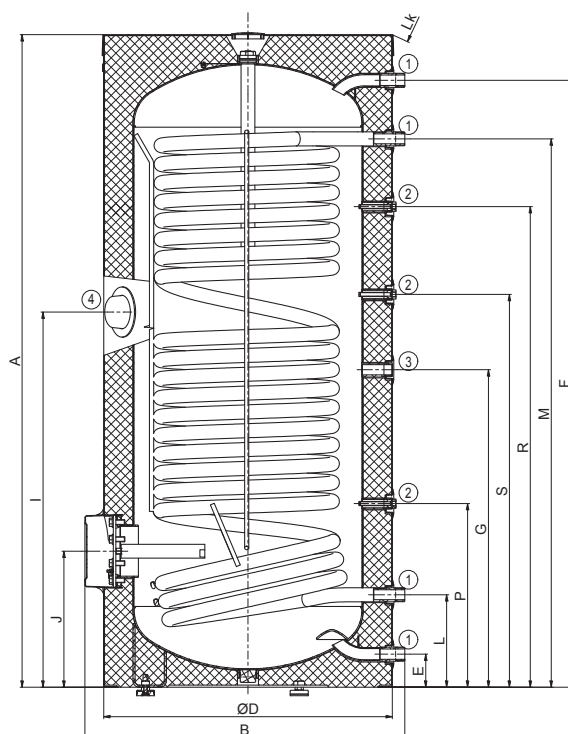

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ¾" внутрішній

ОКС 300 R/HP/S

Розміри [мм]	A	B	D	E	F	G	I	J	L	Lk	M	P	R	S
ОКС 500 R/HP/S	1872	805	740	55	1790	1037	1310	288	228	2010	1253	609	1409	1128

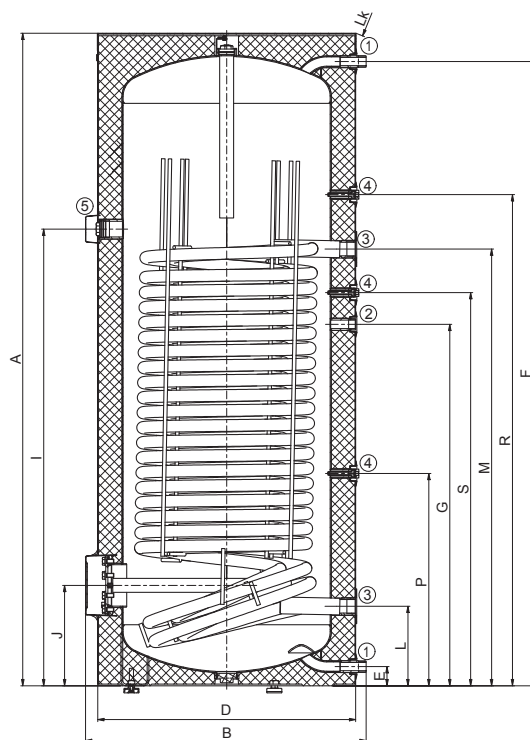

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 4 ½" внутрішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" внутрішній

ОКС 500 R/HP/S