




- Робочий тиск бойлера та теплообмінника - 1 МПа
- З двома теплообмінниками, великим верхнім теплообмінником для підключення джерела опалення (тепловий насос, низькотемпературне джерело) і нижнім теплообмінником (наприклад сонячним)
- Можливість встановлення нагрівального ТЕНа ТУ ¼"
- Можливість встановлення нагрівального ТЕНа ТРК 150-8
- З відстійники для датчиків в комплекті
- Новинка ОКC 500 RR/HP/SOL/S у класі енергоефективності В

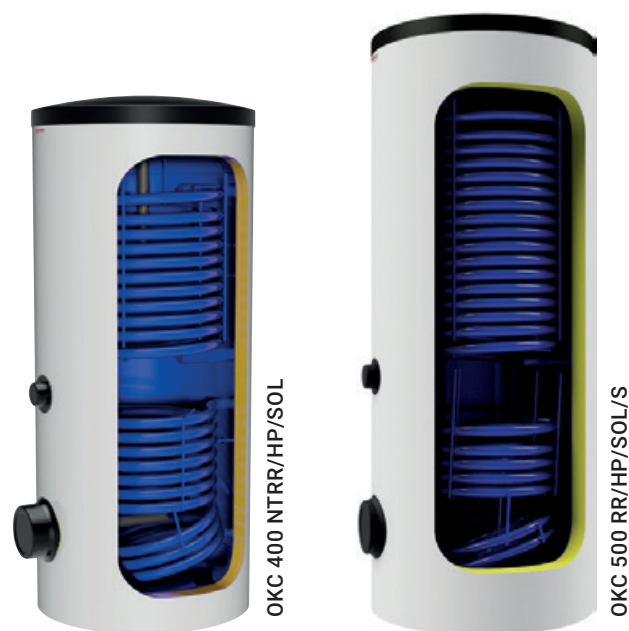


Тип водонагрівача		ОКC 400 NTRR/HP/SOL	НОВИЙ ОКC 500 RR/HP/SOL/S
Код товару		121491402	1213914102
Об'єм	[л]	352	469
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	183	234*
Ізоляція	[мм]	50	70
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]		0,021
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]		80/10
Поверхня теплопередачі теплообмінника* (верхня/нижня)	[м ²]	3,1/1,4	4,8/2
Об'єм теплообмінника * (верхній/нижній)	[л]	19,3/9	29,7/12,3
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°C]/[бар]		110/10
Продуктивність теплообмінника відповідно до EN 12897	[кВт]	45**/32*	50**/58*
Час нагрівання теплообмінника від 10 °C до 60 °C *	[хв]	32/22	26/27
Клас енергоефективності		C	B
Статичні втрати	[Вт]	90	80*


* виміряно при температурі нагрівання води 80 °C

** виміряно при температурі нагрівання води 55 °C

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J	L	Lk	M	N	O	P	R	S
ОКC 400 NTRR/HP/SOL	1644	812	857	700	55	1521	973	723	288	208		648	812	1348	523	1073	1173
ОКC 500 RR/HP/SOL/S	1872	805	-	740	55	1790	1037	773	288	228	2010	609	818	1618	473	1128	-

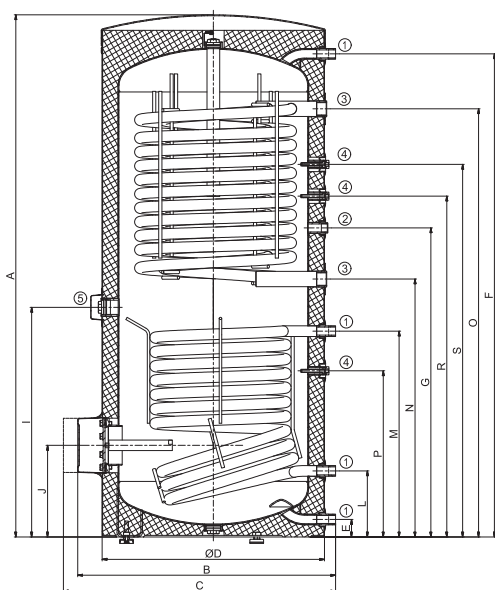

ОКC 400 NTRR/HP/SOL

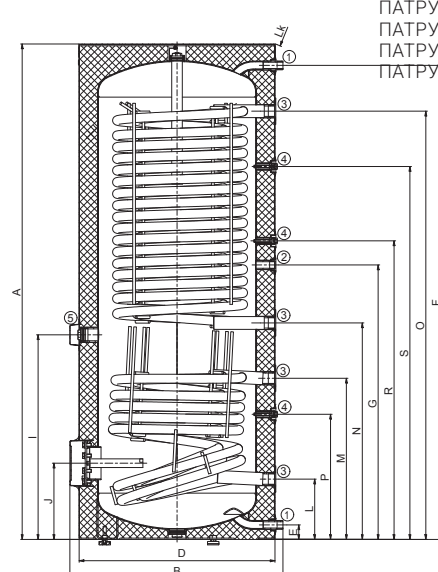

ОКC 500 RR/HP/SOL/S

ПАТРУБОК № 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК № 2 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК № 3 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК № 4 ½" внутрішній
ПАТРУБОК № 5 ½" внутрішній