



- Входи й виходи всіх носіїв через верхню кришку
- Баки придатні для встановлення під навісними котлами
- З однофазним нагрівальним ТЕНОм 2,2 кВт
- У комплекті з запобіжним клапаном



КЛАС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНО



ОКСЕ 100.1 – 125.1 NTR/HV/ 2,2 кВт

Тип водонагрівача		OKCE 100.1 NTR/HV/ 2,2 кВт	OKCE 125.1 NTR/HV/ 2,2 кВт	OKCE 160 NTR/HV/ 2,2 кВт
Код товару		1108707117	1103707117	1106706117
Об'єм	[л]	83	107	144
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	61	77	81
Ізоляція	[мм]	72		42
Теплопровідність ізоляції	[Вт•м ⁻¹ •К ⁻¹]	0,022		
Потужність нагрівального елемента	[Вт]	2200		
Час нагрівання від 10 °С до 60 °С *	[год]	2,3	2,8	4,0
Підключення до мережі		1/N/PE ~ 230Вт/50Гц		
Рекомендований запобіжник	[А]	16		
Ступінь захисту		IP42		
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80/6		
Поверхня теплопередачі теплообмінника *	[м²]	1,08	1,45	
Об'єм теплообмінника *	[л]	7,1	9,5	
Макс. робоча температура/тиск в теплообміннику	[°C]/[бар]	110/10		
Продуктивність теплообмінника при витраті 720 л води для опалення 80 °С *	[кВт]	24	32	
Час нагрівання теплообмінника від 10 °С до 60 °С *	[хв]	13	12	16
Клас енергоефективності		A		C
Статичні втрати	[Вт]	29	33	65

Розміри [мм]	A	d	D	E	H	T	U	V
ОКСЕ 100.1 NTR/HV/2,2 кВт	880	440	584	885	130	119	165	182
ОКСЕ 125.1 NTR/HV/2,2 кВт	1045	440	584	1050	130	119	165	182
ОКСЕ 160 NTR/HV/2,2 кВт	1090	500	584	1080	143	119	165	182

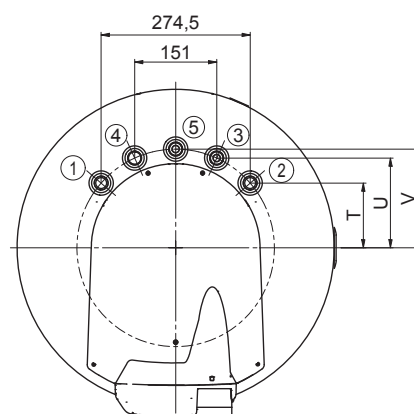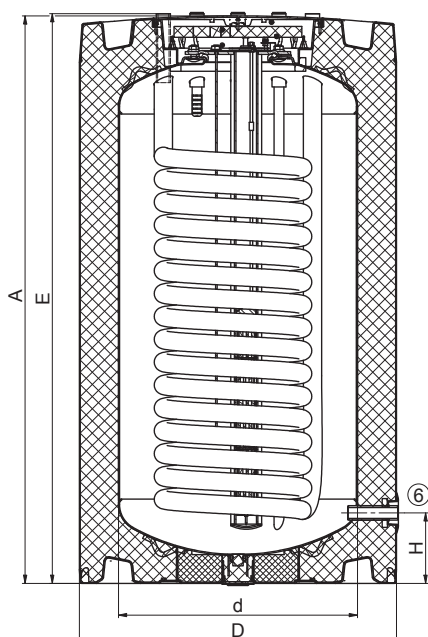

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 4 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 5 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 6 ½" внутрішній