



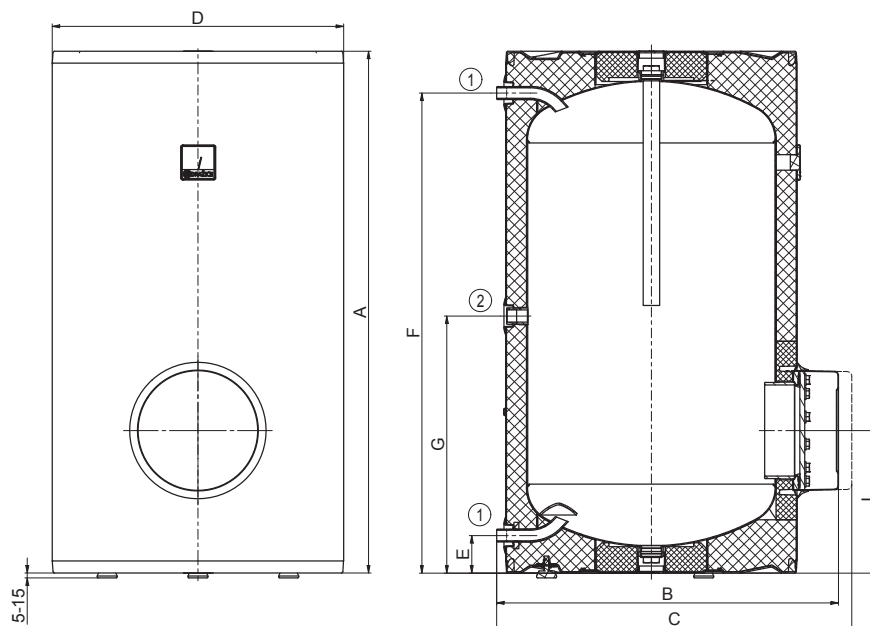
- У цих водонагрівачах передбачений отвір для підключення циркуляції
- Необхідне встановлення нагрівального ТЕНа ТРК 210-12
- Водонагрівачі в моделях 200-500 мають отвір для нагрівального ТЕНа ТУ ¼"
- В моделях 750-1000 знімна ізоляція
- Новинка ОКС 300 та 500 S у класі енергоефективності В



Тип водонагрівача		OKCE 160 S	OKCE 200 S	OKCE 250 S	НОВИЙ OKC 300 S
Код товару		1106115101	1107115101	1109115101	1210115101
Об'єм	[л]	157	210	250	300
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	52	72	76	84
Ізоляція	[мм]		42		70
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]		0,022		0,021
Потужність нагрівального елемента	[Вт]		за типом обладнання		
Час нагрівання від 10 °С до 60 °С	[год]		за типом обладнання		
Підключення до мережі			за типом обладнання		
Рекомендований запобіжник	[А]		за типом обладнання		
Ступінь захисту			за типом обладнання		
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°С]/[бар]		80/6		
Клас енергоефективності			С		
Річний обсяг споживання	[кВт·год·а ⁻¹]	2612	4301	4215	
Змішана вода V40	[л]	235,47	362,16	418,23	
Статичні втрати	[Вт]				62

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 160 S	1045	660	710	584	75	962	515	-	285

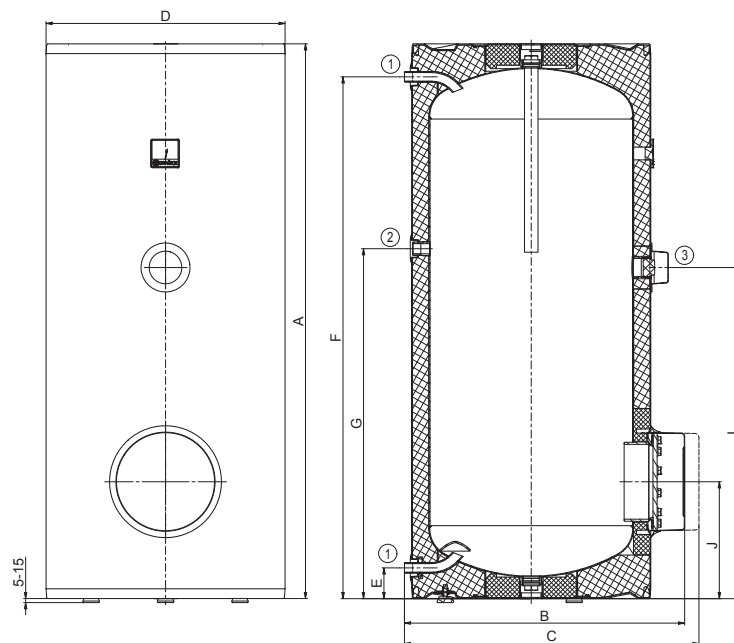
ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 ¾" внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 ¾" внутрішній



OKCE 160 S

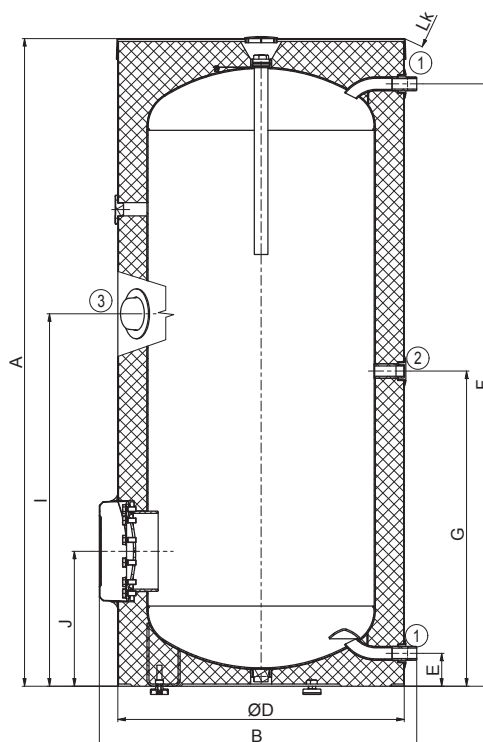
Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKCE 200 S	1355	660	710	584	75	1275	855	810	285
OKCE 250 S	1535	660	710	584	75	1455	1055	810	285

ПАТРУБОК №. 1 $\frac{3}{4}$ " зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 $\frac{3}{4}$ " внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 $\frac{3}{4}$ " внутрішній


OKCE 200 S, 250 S

Розміри [мм]	A	B	C	D	E	F	G	I	J
OKC 300 S	1560	765	690	80	1450	760	895	325	1705

ПАТРУБОК №. 1 1" зовнішній
ПАТРУБОК №. 2 $\frac{3}{4}$ " внутрішній
ПАТРУБОК №. 3 $\frac{3}{4}$ " внутрішній


OKC 300 S