



OKHE ONE E:

- Плоский водонагрівач в моделях 50-100
- Підходить для встановлення в обмеженому просторі, **варіант /E можна встановити горизонтально**
- Швидке нагрівання води завдяки концепції двох ємностей
- Поеднує традиційну технологію DZD та сучасний дизайн
- Можлива альтернатива заміні газової колонці
- Новий електронний термостат

OKHE ONE SMART:

- Включає в себе самонавчальний Smart блок управління для оптимізації споживання, економить до 15 % витрат
- Можливість управління за допомогою апікації для смартфона My Uplink
- WiFi підключення
- Самостійна діагностика несправностей, наприклад, стану захисного анода

Відеоінструкція з монтажу нагрівача:



за допомогою універсальної петлі - ширина паза
для гвинта M6




для гвинта M8



OKHE ONE/E 50-100 | OKHE ONE 80-100 SMART

Тип водонагрівача		OKHE ONE/E 50	OKHE ONE/E 80	OKHE ONE/E 100	НОВИЙ OKHE ONE 80 SMART	НОВИЙ OKHE ONE 100 SMART
Код товару		1805108101	1801108101	1808108101	180111601	180811601
Об'єм	[л]	41	65	80	65	80
Макс. вага водонагрівача без води	[кг]	31	46	55	46	55
Ізоляція	[мм]	min. 33				
Теплопровідність ізоляції	[Вт·м ⁻¹ ·К ⁻¹]	0,022				
Потужність нагрівального елемента	[Вт]	2000				
Час нагрівання від 10 °C до 60 °C	[год]	1,5	2	2,5	2	2,5
Підключення до мережі		1/N/PE ~ 230Вт/50Гц				
Рекомендований запобіжник	[А]	16				
Ступінь захисту		IP44				
Макс. робоча температура/тиск в ємності	[°C]/[бар]	80/6				
Клас енергоефективності		C			B	
Річний обсяг споживання	[кВт·год·а ⁻¹]	1353	1378	1405	1252	1260
Змішана вода V40	[л]	72,16	88,77	113,12	106	147

Розміри [мм]	A	B	D	E	F	H	K	R
OKHE ONE/E 50	845	335	517	710	560	125	125	450
OKHE ONE/E 80 OKHE ONE 80 SMART	1115	335	517	900	750	205	125	450
OKHE ONE/E 100 OKHE ONE 100 SMART	1325	335	517	1120	950	205	125	450

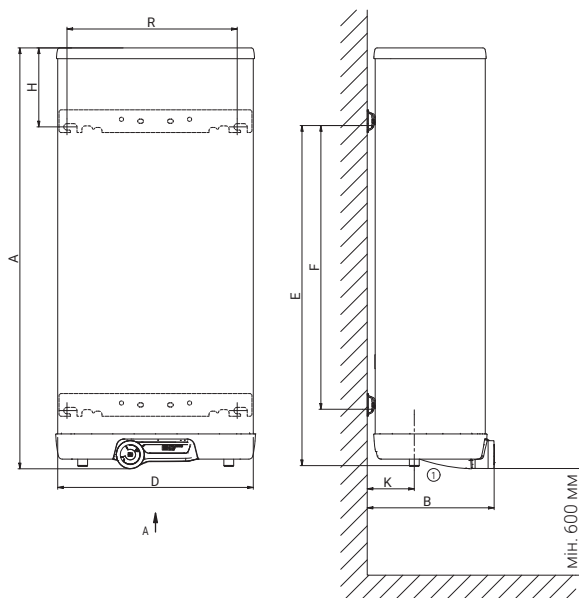

ПАТРУБОК №. 1 ¾" зовнішній

